




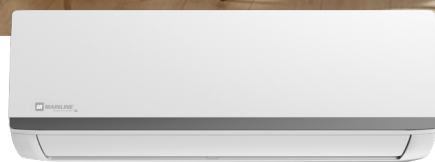

*MAINLINE, DES SOLUTIONS  
HAUTE EFFICACITÉ.  
SANS COMPROMIS.*



## *Série Ultra Heat Multizone*

*Votre guide vers le confort,  
l'efficacité et l'accessibilité.*



Imaginez-vous à un carrefour, entouré d'une infinité de possibilités.

Chaque choix est une promesse : plus de confort dans votre maison, une meilleure efficacité énergétique, et des économies qui respectent votre budget.

Mais face à tant d'options, comment savoir quelle direction prendre ?

À qui faire confiance lorsque les décisions à prendre semblent complexes, et que l'enjeu est important ?

C'est là que Mainline® entre en scène.

Nous sommes là pour vous guider, avec des conseils clairs et des solutions fiables en matière de thermopompes à haut rendement. Que vous soyez propriétaire ou professionnel du chauffage et de la climatisation, nous vous aidons à trouver le bon chemin vers une maison agréable à vivre, été comme hiver.

### Principales caractéristiques et avantages de la série Ultra Heat multizone de Mainline®

#### DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES EN CLIMAT FROID



Équipé d'un compresseur *Inverter*, la série Ultra Heat offre un confort fiable et efficace, quel que soit le climat extérieur.

#### FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



Grâce à une technologie *Inverter* de pointe et à des composants conçus pour les climats extrêmes, la série Ultra Heat garantit un fonctionnement silencieux. Dites adieu aux unités extérieures bruyantes et profitez d'un confort paisible.

#### UNE FIABILITÉ ÉPROUVÉE DANS TOUS LES CLIMATS



Construite avec des composants certifiés de première qualité, la série Ultra Heat est conçue pour fonctionner de manière optimale dans les conditions les plus difficiles. Comptez sur des performances constantes tout au long de l'année — de la chaleur accablante d'un été à Montréal aux froids mordants des hivers québécois.

#### CONCEPTION COMPACTE ET PEU ENCOMBRANTE



Dotée d'une unité extérieure élégante à éjection latérale, la série Ultra Heat est idéale pour les petits terrains où l'espace est limité. Profitez de performances puissantes, sans compromettre l'esthétique de votre extérieur.

#### UNE EFFICACITÉ INÉGALÉE DANS L'INDUSTRIE



Grâce à son efficacité supérieure en chauffage et en climatisation, la série Ultra Heat vous aide à réduire à la fois votre empreinte carbone et vos factures d'électricité. C'est le choix idéal pour les propriétaires qui souhaitent décarboner leur maison de façon rentable et durable.

#### RÉFRIGÉRANT ÉCOLOGIQUE R-454B



Le R-454B est un réfrigérant écologique, avec un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à celui des réfrigérants traditionnels comme le R-410A. Il offre une meilleure efficacité énergétique tout en réduisant la consommation d'électricité et les émissions de carbone, sans appauvrir la couche d'ozone, ce qui en fait un choix durable. Son utilisation permet de respecter les nouvelles normes environnementales tout en assurant des performances fiables en CVAC.

#### INSTALLATEURS CERTIFIÉS EXCLUSIFS POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT



Seuls des professionnels certifiés en CVAC ont accès aux systèmes Mainline, garantissant une installation selon les normes, pour des performances optimales et une durabilité accrue. Ayez l'esprit tranquille : votre investissement est entre de bonnes mains.

#### GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS



Soutenue par une décennie d'expérience en matière de pièces et de composants, la série Ultra Heat offre aux propriétaires confiance et protection pour les années à venir.

#### VOTRE PARTENAIRE EN MATIÈRE DE CONFORT ET D'ACCESSIBILITÉ



Conçus pour offrir des performances haut de gamme à un prix abordable, les systèmes Mainline garantissent aux propriétaires un excellent rapport qualité-prix, sans compromis. Profitez d'une technologie de pointe.

## Pourquoi choisir Mainline® ?

En optant pour la série Ultra Heat de Mainline®, vous investissez dans un système qui allie efficacité, fiabilité et accessibilité — offrant un confort sur mesure pour votre famille tout en facilitant l'installation. Mainline® est votre partenaire de confiance pour créer un foyer non seulement chaud en hiver et frais en été, mais aussi silencieux, performant et sans souci.



- Réfrigérant éco-responsable R454B
- Jusqu'à 22,3 SEER2 / 11,3 HSPF2
- Plage de fonctionnement en climatisation  
-30 à 50°C (-22 à 122°F)
- Plage de fonctionnement en chauffage  
-30 à 24°C (-22 à 75°F)
- Compatible avec Sinopé

## Série Ultra Heat Multizone

- Télécommande (Incluse)
- Wi-Fi (Inclus)
- Carte multifonction (Incluse)
- Contrôleur filaire (Optionnel)
- Adaptateur 24VAC (Optionnel)
- Application NetHome Plus
- Compatible avec le contrôle vocal Google et Alexa
- Élément chauffant de drainage inclus

| Spécifications                      |         | ML18HP230MULH  | ML27HP230MULH  | ML36HP230MULH   | ML48HP230MULH   | ML55HP230MULH   |
|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SEER2                               | Btu/h/W | 21             | 21             | 21,5            | 21,2            | 22,3            |
| EER2                                | Btu/h/W | 13             | 12             | 12,2            | 12              | 12              |
| HSPF2-4/HSPF2-5 (Région climatique) | Btu/h/W | 10 / 7,5       | 10 / 8,1       | 11,3 / 9,2      | 10,2 / 8,4      | 10,6 / 8,5      |
| COP                                 | W/W     | 3,9            | 3,6            | 3,9             | 3,6             | 3,4             |
| Capacité climatisation @ 35°C/95°F  | Btu/h   | 19,000         | 27,000         | 36,000          | 45,000          | 51,000          |
| Plage de capacité en climatisation  | Btu/h   | 5,400 - 27,600 | 7,200 - 33,000 | 9,000 - 42,000  | 12,000 - 55,000 | 19,000 - 58,000 |
| Puissance en climatisation          | Watts   | 1460           | 2250           | 2950            | 3750            | 4250            |
| Ampérage en climatisation           | Amps    | 3,5 - 10,5     | 4,0 - 15,7     | 5,2 - 22,0      | 7,0 - 24,0      | 10,5 - 24,0     |
| Capacité chauffage @ 8°C/47°F       | Btu/h   | 20,000         | 27,000         | 36,000          | 45,000          | 26,000          |
| Capacité chauffage @ -8°C/17°F      | Btu/h   | 18,000         | 27,000         | 43,000          | 47,500          | 51,000          |
| Plage de capacité en chauffage      | Btu/h   | 5,700 - 25,400 | 8,400 - 32,000 | 10,000 - 44,000 | 13,000 - 55,000 | 20,000 - 56,000 |
| Puissance en chauffage              | Watts   | 1503           | 2198           | 2705            | 3989            | 4741            |
| Ampérage en chauffage               | Amps    | 6,8            | 10             | 12,4            | 18              | 21,2            |

| UNITÉ INTERIEURE                            |               | ML06HP230NEX-I                                                                                                                                   | ML09HP230NEX-I                 | ML12HP230NEX-I                 | ML18HP230NEX-I               | ML24HP230NEX-I               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Alimentation électrique                     | Volts, Hz, Ph | 208/230V, 60Hz, 1Ph (L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure à l'aide d'un câble de connexion en cuivre multibrin 14/4THHN 600V) |                                |                                |                              |                              |
| Type de moteur du ventilateur               | -             | Moteur DC sans balais                                                                                                                            |                                |                                |                              |                              |
| Moteur du ventilateur RLA                   | Amps          | 0,4                                                                                                                                              | 0,5                            | 0,5                            | 0,8                          | 1,3                          |
| Moteur du ventilateur (Sortie)              | Watts         | 13                                                                                                                                               | 13                             | 13                             | 58                           | 58                           |
| Débit d'air (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si)             | CFM           | 294 / 235 / 177 / 141 / N/A                                                                                                                      | 383 / 294 / 194 / 153 / N/A    | 383 / 294 / 194 / 153 / N/A    | 759 / 500 / 441 / 371 / N/A  | 759 / 589 / 459 / 383 / N/A  |
| Niveau de pression acoustique (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A)         | 42 / 37 / 32 / 24 / 20                                                                                                                           | 45 / 42 / 36 / 21 / 20         | 46 / 43 / 37 / 20 / 19         | 54 / 45 / 40 / 26 / 20       | 54 / 49 / 44 / 28 / 21       |
| Type de serpentin et de revêtement          | -             | Serpentin en cuivre / Ailettes en aluminium / Revêtement <i>Golden Fin</i> (Évaluation de 500 heures au brouillard salin)                        |                                |                                |                              |                              |
| Déshumidification                           | L/h           | 0,3                                                                                                                                              | 0,6                            | 1,4                            | 1,8                          | 2,6                          |
| Raccordement du drain                       | pouce         | 16mm O.D. / 5/8" O.D.                                                                                                                            |                                |                                |                              |                              |
| Raccordement tuyaux (Liquide/Gaz)           | pouce         | 1/4" / 3/8" Raccord évasé                                                                                                                        | 1/4" / 3/8" Raccord évasé      | 1/4" / 3/8" Raccord évasé      | 1/4" / 1/2" Raccord évasé    | 3/8" / 5/8" Raccord évasé    |
| Filtre à air                                | pouce         | Filtre à air lavable                                                                                                                             |                                |                                |                              |                              |
| Câblage de contrôle                         | AWG           | Câble en cuivre multibrin 14/4THHN 600V (Câble de connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure)                                      |                                |                                |                              |                              |
| Poids net/brut                              | lb            | 17,64lbs / 23,15lbs                                                                                                                              | 18,96lbs / 24,25lbs            | 18,96lbs / 24,25lbs            | 30,42lbs / 39,68lbs          | 30,86lbs / 40,56lbs          |
| Dimensions de l'unité (LxPxH)               | pouce         | 28-11/16" x 7-7/8" x 11-1/2"                                                                                                                     | 31-9/16" x 7-7/8" x 11-5/8"    | 31-9/16" x 7-7/8" x 11-5/8"    | 42-5/8" x 9-3/16" x 13-1/4"  | 42-5/8" x 9-3/16" x 13-1/4"  |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH)           | pouce         | 31-1/8" x 10-5/8" x 14-3/4"                                                                                                                      | 34-7/16" x 11-1/4" x 14-15/16" | 34-7/16" x 11-1/4" x 14-15/16" | 45-1/2" x 16-5/16" x 12-3/8" | 45-1/2" x 16-5/16" x 12-3/8" |

| UNITÉ EXTÉRIEURE                    |               | ML18HP230MULH-O                                                                                                                                  | ML27HP230MULH-O                 | ML36HP230MULH-O-O                                    | ML48HP230MULH-O              | ML55HP230MULH-O              |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Alimentation électrique             | Volts, Hz, Ph | 208/230V, 60Hz, 1Ph (L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure à l'aide d'un câble de connexion en cuivre multibrin 14/4THHN 600V) |                                 |                                                      |                              |                              |
| Ampérage min. du circuit (MCA)      | Amps          | 17,5                                                                                                                                             | 30                              | 37                                                   | 37                           | 39,5                         |
| Fusible max (MOCP)                  | Amps          | 20                                                                                                                                               | 35                              | 40                                                   | 40                           | 40                           |
| Moteur du ventilateur RLA           | Amps          | 1,2                                                                                                                                              | 1,3                             | 2,5                                                  | 2,5                          | 2,5                          |
| Moteur du ventilateur (Sortie)      | Watts         | 120                                                                                                                                              | 120                             | 250                                                  | 85                           | 85                           |
| Type de compresseur                 | -             | Compresseur <i>Inverter</i> rotatif                                                                                                              |                                 | Compresseur <i>Inverter</i> rotatif à double chambre |                              |                              |
| Compresseur RLA                     | Amps          | 9,2                                                                                                                                              | 17                              | 20,5                                                 | 27                           | 28                           |
| Niveau sonore                       | dB(A)         | 62                                                                                                                                               | 61                              | 65                                                   | 65                           | 65                           |
| Contrôle du réfrigérant             | -             | Valve d'expansion électronique (EEV)                                                                                                             |                                 |                                                      |                              |                              |
| Valve d'inversion                   | -             | Énergisée en chauffage                                                                                                                           |                                 |                                                      |                              |                              |
| Type de serpentin et de revêtement  | -             | Serpentin en cuivre / Ailettes en aluminium / Revêtement <i>Golden Fin</i> (Évaluation de 500 heures au brouillard salin)                        |                                 |                                                      |                              |                              |
| Type de réfrigérant                 | -             | R454B                                                                                                                                            |                                 |                                                      |                              |                              |
| Charge de réfrigérant d'usine       | oz/kg         | 78.31oz / 2,22kg                                                                                                                                 | 120.63oz / 3,42kg               | 134.04oz / 3,8kg                                     | 151.68oz / 4,3kg             | 151.68oz / 4,3kg             |
| Précharge de l'unité                | pi/m          | 73.8pi / 22,3m                                                                                                                                   | 98.4pi / 29,9m                  | 123pi / 37,5m                                        | 147.6pi / 44,8m              | 147.6pi / 44,8m              |
| Charge de réfrigérant additionnelle | oz/pi/kg/m    | 0.16oz/pi / 15g/m                                                                                                                                | 0.16oz/pi / 15g/m               | 0.16oz/pi / 15g/m                                    | 0.16oz/pi / 15g/m            | 0.16oz/pi / 15g/m            |
| Longueur de la tuyauterie (Min/Max) | pi/m          | 196.8pi (60m)                                                                                                                                    | 262.4pi (80m)                   | 262.4pi (80m)                                        | 262.4pi (80m)                | 262.4pi (80m)                |
| Longueur de la tuyauterie par zone  | pi/m          | 98.4pi (30m)                                                                                                                                     | 114.8pi (35m)                   | 114.8pi (35m)                                        | 114.8pi (35m)                | 114.8pi (35m)                |
| Élévation maximale du tuyau         | pi/m          | 49.2pi / 15m                                                                                                                                     | 49.2pi / 15m                    | 49.2pi / 15m                                         | 49.2pi / 15m                 | 49.2pi / 15m                 |
| Raccordement tuyaux (Liquide)       | pouce         | 3 x 1/4" Raccord évasé                                                                                                                           | 4 x 1/4" Raccord évasé          | 5 x 1/4" Raccord évasé                               | 6 x 1/4" Raccord évasé       | 6 x 1/4" Raccord évasé       |
| Raccordement tuyaux (Gaz)           | pouce         | 3 x 3/8" Raccord évasé                                                                                                                           | 3 x 3/8" & 1 x 1/2" / Évasé     | 3 x 3/8" & 2 x 1/2" / Évasé                          | 4 x 3/8" & 2 x 1/2" / Évasé  | 4 x 3/8" & 2 x 1/2" / Évasé  |
| Câblage de contrôle                 | AWG           | Câble en cuivre multibrin 14/4THHN 600V (Câble de connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure)                                      |                                 |                                                      |                              |                              |
| Temp. opération (Climatisation)     | °C / °F       | -30 à 50°C / -22 à 122°F                                                                                                                         |                                 |                                                      |                              |                              |
| Temp. opération (Chauffage)         | °C / °F       | -30 à 24°C / -22 à 75°F                                                                                                                          |                                 |                                                      |                              |                              |
| Poids net/brut                      | lb            | 137.35lbs / 148.15lbs                                                                                                                            | 168.43lbs / 179.67lbs           | 211.86lbs / 244.71lbs                                | 246.47lbs / 276.68lbs        | 246.47lbs / 276.68lbs        |
| Dimensions de l'unité (LxPxH)       | pouce         | 37-1/4" x 16-3/16" x 31-15/16"                                                                                                                   | 37-1/4" x 16-3/16" x 31-15/16"  | 38-5/8" x 16-3/8" x 38-7/16"                         | 37-1/2" x 16-3/8" x 52-1/2"  | 37-1/2" x 16-3/8" x 52-1/2"  |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH)   | pouce         | 42-15/16" x 19-11/16" x 34-7/8"                                                                                                                  | 42-15/16" x 19-11/16" x 34-7/8" | 45-1/8" x 19-11/16" x 42-9/16"                       | 43-1/8" x 19-1/2" x 58-5/16" | 43-1/8" x 19-1/2" x 58-5/16" |

## Série Gainable haute pression statique

- Contrôleur filaire (Inclus)
- Télécommande (Incluse)
- Thermostat wifi (Optionnel)
- Adaptateur 24VAC (Optionnel)
- Application NetHome Plus (Via thermostat wifi en option)
- Pompe à drain intégrée
- Moteur à CFM constant
- Pression statique jusqu'à 0.8po H<sub>2</sub>O
- Sonde A2L installée d'usine
- Installation horizontale et verticale possible

| Spécifications                              |               | ML09HP230HSDUC-I                                                                                                                     | ML12HP230HSDUC-I            | ML18HP230HSDUC-I            | ML24HP230HSDUC-I            |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Puissance Climatisation / Chauffage         | Btu/h         | 9,000 / 9,900                                                                                                                        | 12,000 / 12,000             | 17,500 / 19,500             | 24,000 / 26,000             |
| Alimentation électrique                     | Volts, Hz, Ph | 208/230V, 60Hz, 1Ph (L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure à l'aide d'un câble en cuivre multibrins 14/4THHN 600V) |                             |                             |                             |
| Type de moteur du ventilateur               |               | Moteur DC sans balais                                                                                                                |                             |                             |                             |
| Moteur du ventilateur RLA                   | Amps          | 1.5                                                                                                                                  | 1.5                         | 1.8                         | 2.0                         |
| Moteur du ventilateur (Sortie)              | Watts         | 165                                                                                                                                  | 165                         | 165                         | 165                         |
| Débit d'air (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si)             | CFM           | 344 / 288 / 231 / 201 / 122                                                                                                          | 344 / 288 / 231 / 201 / 122 | 706 / 618 / 530 / 441 / 441 | 854 / 706 / 618 / 500 / 500 |
| Niveau de pression acoustique (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A)         | 30 / 30 / 29 / 28 / 26                                                                                                               | 30 / 30 / 29 / 28 / 26      | 36 / 36 / 34 / 32 / 28      | 40 / 40 / 37 / 35 / 30      |
| Type de serpentín et de revêtement          |               | Serpentin en cuivre / Ailettes en aluminium / Revêtement <i>Golden Fin</i> (Évaluation de 500 heures au brouillard salin)            |                             |                             |                             |
| Déshumidification                           | L/h           | 0.7                                                                                                                                  | 1.4                         | 1.4                         | 2.0                         |
| Raccordement du drain                       | pouce         | 1" O.D.                                                                                                                              |                             |                             |                             |
| Raccordement tuyaux (Liquide/Gaz)           | pouce         | 1/4" / 3/8" Raccord évasé                                                                                                            | 1/4" / 3/8" Raccord évasé   | 1/4" / 1/2" Raccord évasé   | 3/8" / 5/8" Raccord évasé   |
| Filtre à air                                |               | Filtre à air lavable                                                                                                                 |                             |                             |                             |
| Câblage de contrôle                         | AWG           | Câble en cuivre multibrins 14/4THHN 600V (Câble de connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure)                         |                             |                             |                             |
| Poids net/brut                              | lb            | 64lbs / 74lbs                                                                                                                        | 64lbs / 74lbs               | 80lbs / 91lbs               | 80lbs / 92lbs               |
| Dimensions de l'unité (LxPxH)               | pouce         | 27-1/2" x 29-1/2" x 9-5/8"                                                                                                           | 27-1/2" x 29-1/2" x 9-5/8"  | 39-3/8" x 29-1/2" x 9-5/8"  | 39-3/8" x 29-1/2" x 9-5/8"  |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH)           | pouce         | 36-3/8" x 33-1/2" x 11-3/4"                                                                                                          | 36-3/8" x 33-1/2" x 11-3/4" | 48-1/4" x 33-7/8" x 12"     | 48-1/4" x 33-7/8" x 12"     |

## Série Cassette

- Télécommande (Incluse)
- Contrôleur wifi filaire (Optionnel)
- Module wifi (Optionnel)
- Adaptateur 24VAC (Optionnel)
- Application NetHome Plus (Via module wifi en option)
- Pompe à drain intégrée
- Sonde A2L installée d'usine
- Installation entre 2 solives possible


Modèles : 9k / 12k / 18k

| Spécifications                              |               | ML09HP230STDCAS-I                                                                                                                    | ML12HP230STDCAS-I           | ML18HP230STDCAS-I           | ML24HP230STDCAS-I           |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Puissance Climatisation / Chauffage         | Btu/h         | 9,000 / 10,000                                                                                                                       | 12,000 / 12,000             | 16,000 / 19,000             | 23,400 / 25,000             |
| Alimentation électrique                     | Volts, Hz, Ph | 208/230V, 60Hz, 1Ph (L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure à l'aide d'un câble en cuivre multibrins 14/4THHN 600V) |                             |                             |                             |
| Type de moteur du ventilateur               |               | Moteur DC sans balais                                                                                                                |                             |                             |                             |
| Moteur du ventilateur RLA                   | Amps          | 0.8                                                                                                                                  | 0.9                         | 1.0                         | 1.0                         |
| Moteur du ventilateur (Sortie)              | Watts         | 45                                                                                                                                   | 45                          | 45                          | 45                          |
| Débit d'air (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si)             | CFM           | 353 / 312 / 265 / 183 / 147                                                                                                          | 418 / 365 / 306 / 194 / 147 | 447 / 389 / 318 / 194 / 147 | 765 / 706 / 636 / 547 / 547 |
| Niveau de pression acoustique (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A)         | 43 / 40 / 38 / 26 / 24                                                                                                               | 46 / 44 / 41 / 28 / 26      | 48 / 45 / 41 / 28 / 24      | 49 / 45 / 43 / 34 / 34      |
| Type de serpentín et de revêtement          |               | Serpentin en cuivre / Ailettes en aluminium / Revêtement <i>Golden Fin</i> (Évaluation de 500 heures au brouillard salin)            |                             |                             |                             |
| Déshumidification                           | L/h           | 0.9                                                                                                                                  | 1.5                         | 2.0                         | 2.4                         |
| Raccordement du drain                       | pouce         | 1" O.D.                                                                                                                              |                             |                             |                             |
| Raccordement tuyaux (Liquide/Gaz)           | pouce         | 1/4" / 3/8" Raccord évasé                                                                                                            | 1/4" / 3/8" Raccord évasé   | 1/4" / 1/2" Raccord évasé   | 3/8" / 5/8" Raccord évasé   |
| Filtre à air                                |               | Filtre à air lavable                                                                                                                 |                             |                             |                             |
| Câblage de contrôle                         | AWG           | Câble en cuivre multibrins 14/4THHN 600V (Câble de connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure)                         |                             |                             |                             |
| Poids net/brut                              | lb            | 35lbs / 42lbs                                                                                                                        | 35lbs / 42lbs               | 35lbs / 42lbs               | 47lbs / 59lbs               |
| Dimensions de l'unité (LxPxH)               | pouce         | 22-1/2" x 22-1/2" x 9-5/8"                                                                                                           | 22-1/2" x 22-1/2" x 9-5/8"  | 22-1/2" x 22-1/2" x 9-5/8"  | 32-3/8" x 32-5/8" x 8-1/8"  |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH)           | pouce         | 28-1/8" x 25-1/4" x 11-5/8"                                                                                                          | 28-1/8" x 25-1/4" x 11-5/8" | 28-1/8" x 25-1/4" x 11-5/8" | 35-7/8" x 35-7/8" x 9-7/8"  |

## Série Console

- Télécommande (Incluse)
- Module wifi (Optionnel)
- Contrôleur wifi filaire (Optionnel)
- Adaptateur 24VAC (Optionnel)
- Application NetHome Plus (Via module wifi)
- Sonde A2L installée d'usine

| Spécifications                              |               | ML09HP230CON-I                                                                                                                       | ML12HP230CON-I              | ML16HP230CON-I              |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Puissance Climatisation / Chauffage         | Btu/h         | 9,000 / 9,000                                                                                                                        | 12,000 / 12,000             | 16,000 / 17,000             |
| Alimentation électrique                     | Volts, Hz, Ph | 208/230V, 60Hz, 1Ph (L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure à l'aide d'un câble en cuivre multibrins 14/4THHN 600V) |                             |                             |
| Type de moteur du ventilateur               |               | Moteur DC sans balais                                                                                                                |                             |                             |
| Moteur du ventilateur RLA                   | Amps          | 0.5                                                                                                                                  | 0.5                         | 1                           |
| Moteur du ventilateur (Sortie)              | Watts         | 13                                                                                                                                   | 13                          | 13                          |
| Débit d'air (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si)             | CFM           | 441 / 377 / 324 / 188 / 130                                                                                                          | 441 / 377 / 324 / 188 / 130 | 500 / 441 / 383 / 324 / 206 |
| Niveau de pression acoustique (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A)         | 45 / 41 / 38 / 26 / 22                                                                                                               | 45 / 41 / 38 / 26 / 22      | 47 / 44 / 41 / 31 / 26      |
| Type de serpentín et de revêtement          |               | Serpentin en cuivre / Ailettes en aluminium / Revêtement <i>Golden Fin</i> (Évaluation de 500 heures au brouillard salin)            |                             |                             |
| Déshumidification                           | L/h           | 0.8                                                                                                                                  | 1.5                         | 2.2                         |
| Raccordement du drain                       | pouce         | 5/8" O.D.                                                                                                                            |                             |                             |
| Raccordement tuyaux (Liquide/Gaz)           | pouce         | 1/4" / 3/8" Raccord évasé                                                                                                            | 1/4" / 3/8" Raccord évasé   | 1/4" / 1/2" Raccord évasé   |
| Filtre à air                                |               | Filtre à air lavable                                                                                                                 |                             |                             |
| Câblage de contrôle                         | AWG           | Câble en cuivre multibrins 14/4THHN 600V (Câble de connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure)                         |                             |                             |
| Poids net/brut                              | lb            | 33lbs / 42lbs                                                                                                                        | 33lbs / 42lbs               | 33lbs / 42lbs               |
| Dimensions de l'unité (LxPxH)               | pouce         | 31-1/4" x 7-7/8" x 24-1/2"                                                                                                           | 31-1/4" x 7-7/8" x 24-1/2"  | 31-1/4" x 7-7/8" x 24-1/2"  |
| Dimensions de l'emballage (LxPxH)           | pouce         | 34" x 11" x 28-1/4"                                                                                                                  | 34" x 11" x 28-1/4"         | 34" x 11" x 28-1/4"         |

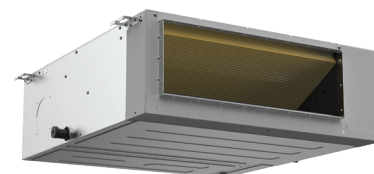

Fièremment distribué par

**Deluxair**  
Division de Emco Corporation